


本ガイドでは、開梱、設置、インクリボンカートリッジとカードのセット、電源ケーブルの接続、プリンタドライバのインストールとコンピュータとの接続方法について説明しています。ご使用になる前に、必ずお読みください。

## 1. 開梱する


### ① 同梱物を取り出す

外装箱から、プリンタ本体以外の同梱物を取り出します。

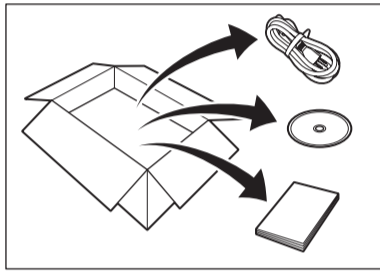


### ② 内装ケースを取り出す

段ボール製内装ケースの取っ手をつかみ、上へ引き上げます。

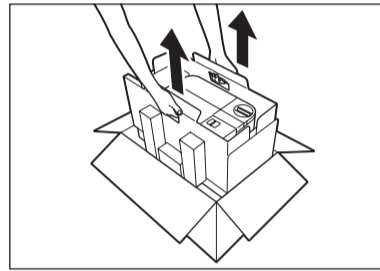


### ③ 内装ケースを開く

側面を外側へ引いて内装ケースを開き、プリンタを取り出します。

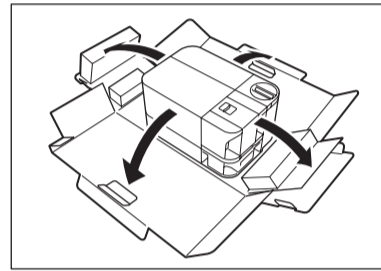


## 2. 同梱物を確認する


開梱後、以下の同梱物が全て揃っているか確認してください。万が一、同梱されていない物がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。




電源ケーブル




USB ケーブル




プリンタドライバ CD




お試用白カード (10 枚)




3P → 2P 変換コネクタ




かんたん設置ガイド (本書)



操作ガイド




お試用インクリボン  
カートリッジ (20 画面分)




クリーニングカード

プリンタ内部のクリーニングに使用します。  
→クリーニングの方法については、「操作ガイド」の P.32 「クリーニングカードを用いたクリーニング」を参照



排出スタッカー

カードの排出箇所をカード排出口 2 に切り替えた際にカードを積載します。  
→カード排出箇所の切り替えと排出スタッカーの取り付けについては、「操作ガイド」の P.21 「カードが排出される箇所を切り替えたい」を参照



保証書



## 3. 設置する

### ▲ 注意

以下のような場所には設置しないでください。火災・感電・ケガ・故障の原因となります。

- ・湿気やホコリの多い場所
- ・ストーブやヒーターなど、発熱器具に近い場所
- ・揮発性可燃物やカーテンなど、燃えやすいものに近い場所
- ・ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・振動の多い場所
- ・温度が急激に変化する場所


プリンタ本体を持ち上げて移動する際は、下図のように持ち上げてください。他の箇所をつかんで持ち上げると、ケガや破損の原因となります。

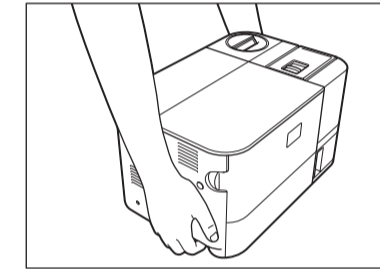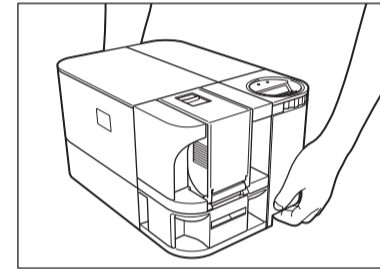


### ① 設置スペースを確保する

カード発行がスムーズにできるよう、プリンタの周囲には下図のスペースを確保してください。なお、プリンタ上部には 10cm 以上の空間を確保してください。

縦方向に設置する場合

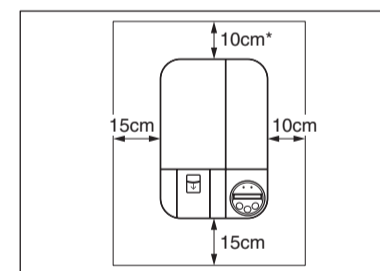

横方向に設置する場合

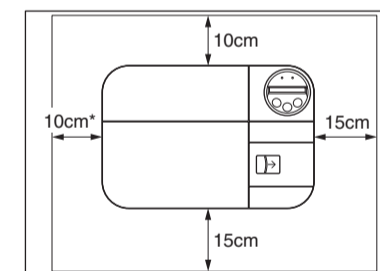


Point

- ・工場出荷時の設定では、正常に発行されたカードもエラーになったカードもカード排出口 1 に排出されます。排出スタッカーを取り付けてエラーカードの排出箇所のみカード排出口 2 に設定することで、エラーカードの選別を容易にできます。  
→カード排出箇所の切り替えと排出スタッカーの取り付けについては、「操作ガイド」の P.21 「カードが排出される箇所を切り替えたい」を参照
- ・オペレーションパネル下のダイヤルを回してパネルの方向を切り替えることで、縦方向にも横方向にも設置できます。

上図の数値は排出スタッカーを取り付けていない状態の数値です。  
排出スタッカーを取り付ける場合、\* の数値は 15cm になります。

### ② プリンタを置く

必ず電源スイッチが OFF になっている (「○」が押されている) ことを確認してください。

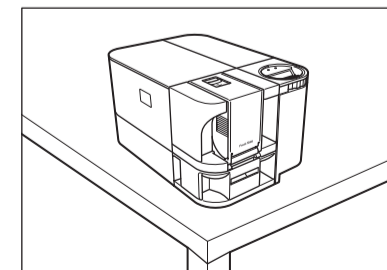


以降の設置手順は裏面を参照ください

## 4. インクリボンカートリッジをセットする


- ① インクリボンカートリッジからフィルムとテープを取り除く

インクリボンカートリッジを箱から取り出し、クリーニングアシストローラーの保護フィルムとインクリボンの固定テープを取り除く。

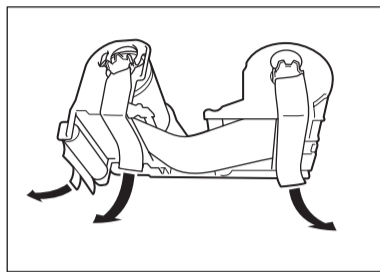


- ② フロントアクセスカバーを開き、レバーを上げてシートを取り除く

レバーは、先端部を手前に起こしてから引っぱり、左に回します。レバーを回したら、奥に押し込んで固定してください。また、保護シートを取り除く際は、テープを引っぱらないでください。

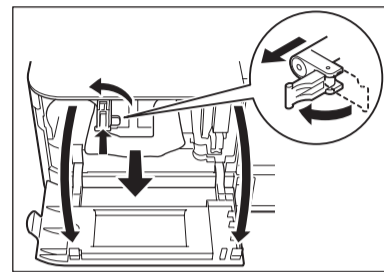


- ③ インクリボンカートリッジをセットする

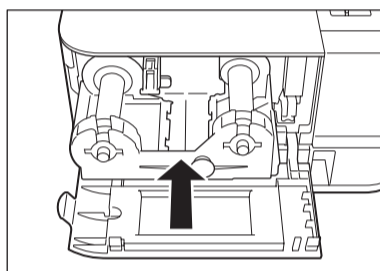

- ④ レバーを下げ、フロントアクセスカバーを閉める


② と逆の手順でレバーを下げます。

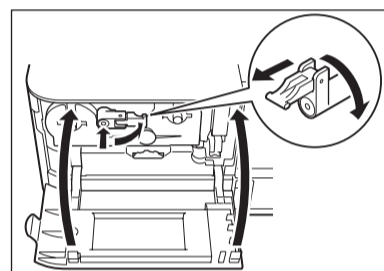

## 5. カードをセットする


- ① カバーを開く

ロックレバーを引きながら、カバーを手前に開きます。

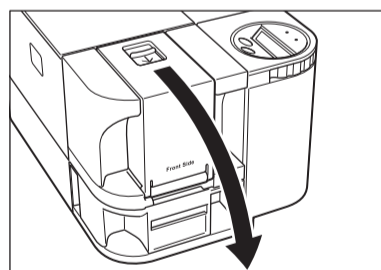


- ② カードをセットする

ウェイトを引き上げ、印刷面を上にしてカードをセットします。

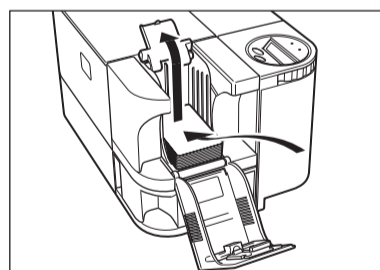


- ③ カバーを閉める

ウェイトをカードの上を下ろし、カバーを閉めます。

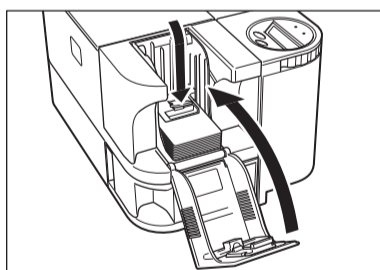


## 6. 電源ケーブルを接続する

まだ電源は入れないでください。

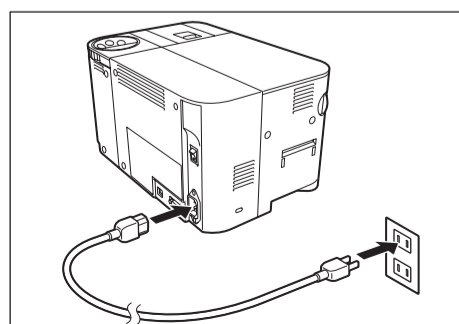

### 重要

カードを持つ際は、印刷面には手を触れず、カードの側面を持ってください。

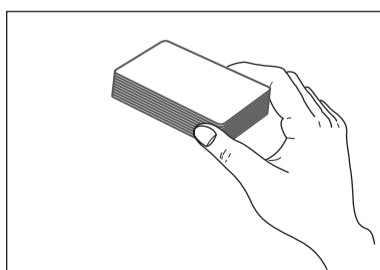


## 7. プリンタドライバをインストールする


- ・対応 OS: Windows 2000/XP/Vista(32bit)
- ・インストールを行う際は、Administrator(管理者) 権限で操作を行ってください。

- ① コンピュータを起動し、同梱のプリンタドライバ CD を入れる
- ② [ユーザーアカウント制御] の画面が表示されたら、[許可] をクリックする (Windows Vista ご使用の場合のみ)  
Windows Vista をご使用の場合、プログラムの発行元確認の画面が表示されます。
- ③ 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで [同意する] → [次へ] をクリックする
- ④ インストール開始の画面が表示されたら、[次へ] をクリックする
- ⑤ インストール情報確認の画面が表示されたら、[開始] をクリックする  
インストールを開始します。
- ⑥ 以下の警告画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします] または、[続行] をクリックする


Windows Vista の場合

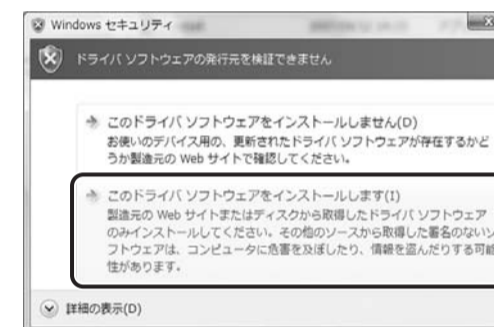

Windows XP の場合

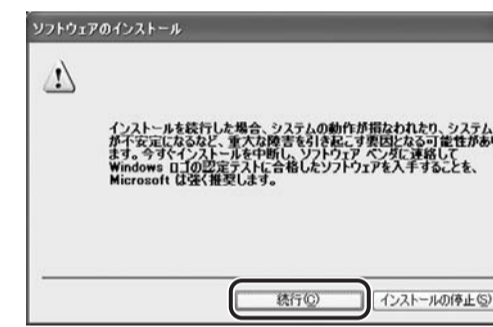



- ⑦ プリンタの接続画面が表示されたら、プリンタの電源を入れ、USB ケーブルを接続する

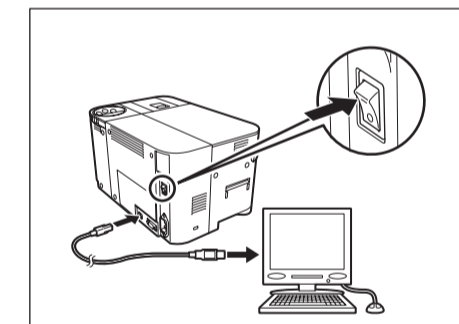

- ⑧ 以下の画面が表示されたら、[次へ] → [続行] → [完了] をクリックする (Windows XP の場合のみ)

Windows XP をご使用の場合、以下の画面が表示されます。

以下の 3 画面の前に「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」の画面が表示されたら、[はい、今すぐおよびデバイスの接続時には毎回接続します] → [次へ] をクリックしてください。

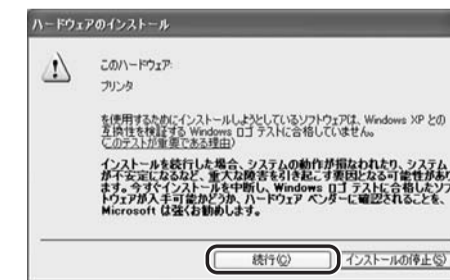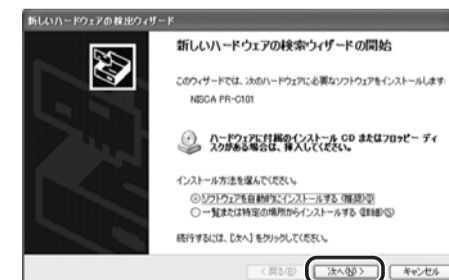

- ⑨ インストール完了の画面が表示されたら、[完了] をクリックする

以上でカード発行の準備は終了です。